



Materialutförande

Varmförzinkad

Aluzink

Rostfri stålplåt SS2333

Syrafast rostfri stålplåt SS 2343

Lackerat utförande

Beskrivning

Brandgasspjäll BG2 levereras som standard med fabriksmonterade säkerhetsställdon (24V alternativt 230V) med inbyggda signalkontakter för indikation av spjällbladens läge.

Spjället består av en ram med motgående spjällblad lagrade i mässingslager. Spjällbladen är av vridstäv konstruktion och är sammankopplade med ett utanpåliggande länksystem.

Ramen är som standardutrustad med gejdanslutning men kan även levereras i utförande för flänsanslutning.








Täthetsklasser


Täthetsklass 2 - VVSAMA 02

Material och ytbehandling

Spjället är i standardutförande tillverkat i varmförzinkad stålplåt och kan lackeras i önskad kulör.

Dampics produkter lackeras i följande standardkulörer: Annan kulör enligt offert.

KULÖR	NCS S	RAL	
Svart	9500-N	9005	
Vit	0502-Y	9010	
Zinkgrå	3502-B	7040	
Ljusgrå	4502-B	7044	
Mörkgrå	7502-B	7024	
Tegelröd	4050-Y70R	8004	
Silver		9006	

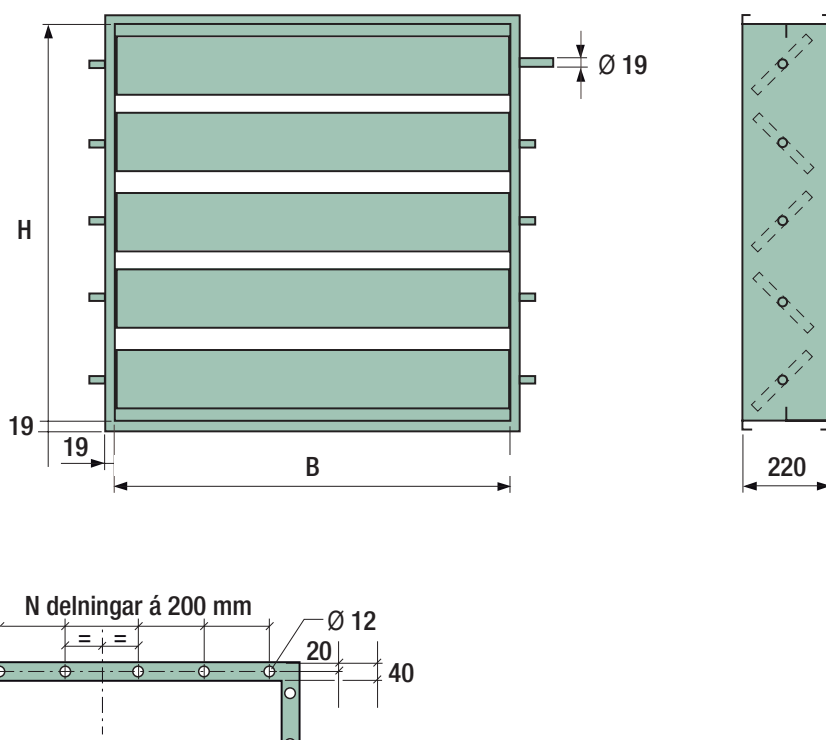

Storlekar och vridmoment i Nm

Höjd mm	Bredd mm											
	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	2	2	2	2	2	5	5	5	7	7	7	7
300	2	2	2	5	5	5	7	7	7	7	7	7
400	2	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7
500	2	5	5	5	7	7	7	7	7	7	10	10
600	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10
700	5	5	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10
800	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10
1000	7	7	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
1200	7	7	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
1400	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20
1600	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20
1800	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
2000	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20

Benämning

Fjäderåtergångsmotor 2-läges BLF 24

Fjäderåtergångsmotor 2-läges 24 V BF 24