


Materialutförande

Varmförzinkad

Aluzink

Rostfri stålplåt SS2333

Koppar








Beskrivning


Ytterväggsgaller YGA är avsett att användas för uteluft eller avluft. Gallret består av en fästram med 25 mm täckfläns och dropplista. Löstagbar gallerinsats med smådjursäkert nät.

Material och ytbehandling

YGA är i standardutförande tillverkat i varmförzinkad stålplåt. Gallret kan även levereras i lackerat utförande, rostfri plåt, aluzinkplåt eller koppar.

Dampics produkter lackeras i följande standardkulörer: Annan kulör enligt offert.

KULÖR	NCS S	RAL	
Svart	9500-N	9005	
Vit	0502-Y	9010	
Zinkgrå	3502-B	7040	
Ljusgrå	4502-B	7044	
Mörkgrå	7502-B	7024	
Tegelröd	4050-Y70R	8004	
Silver		9006	

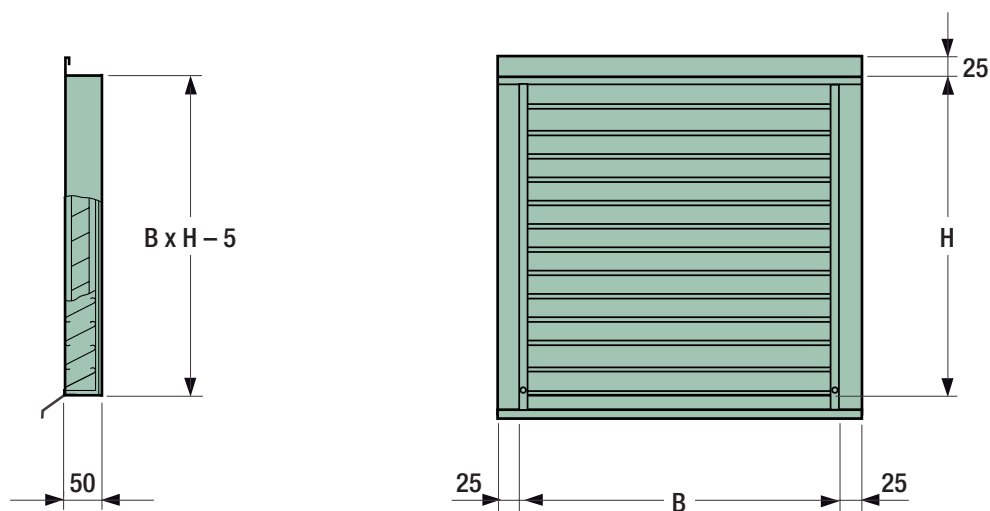

Storlek	Höjd mm	Bredd mm	Vikt kg
050	150	150	
020	200	200 ↔ 2000	
025	250	250	
030	300	300 ↔ 2000	
040	400	300 ↔ 2000	
050	500	300 ↔ 2000	
060	600	300 ↔ 2000	
070	700	300 ↔ 2000	
080	800	300 ↔ 2000	
090	900	300 ↔ 2000	
100	1000	300 ↔ 2000	
110	1100	300 ↔ 2000	
120	1200	300 ↔ 2000	
130	1300	300 ↔ 2000	
140	1400	300 ↔ 2000	
150	1500	300 ↔ 2000	
160	1600	300 ↔ 2000	
170	1700	300 ↔ 2000	
180	1800	300 ↔ 2000	
190	1900	300 ↔ 2000	
200	2000	300 ↔ 2000	

YGA's fria area är 73% av anslutningsarean.
Lufthastigheten kan räknas ut enligt följande formel:

$$v = q / Af$$

där;

v = lufthastigheten (m/s)

q = luftlödet (m³/s)

Af = fri area (m²) x 0,73

Rekommenderad lufthastighet över intagsgallret är upp till 1,7 m/s (maximalt 2,0 m/s).

