



Materialutförande

Varmförzinkad

Aluzink

Lackerat utförande

Kombihuv VEK är en kombinerad intags- och avluftshuv. Kombihuv är konstruerad för användning i komfort- och industrianläggningar.

Funktionsbeskrivning

- Luftintag underifrån för effektiv vattenavskiljning.
- Smådjursäkert nät.
- Inspektions och rengöringsbar via enkelt demonterbar lucka.
- Konstruerad för lågt tryckfall och bästa driftsekonomi.








Avluftsdel


- Standardmonterat backspjäll, för att eliminera kallras.
- Uppåtriktad luftström för att förhindra kortslutning.
- Fabriksinställd avluftsöppning för rätt lufthastighet.
- Det automatiska backspjället förhindrar regn och snö att tränga in i kanalsystemet.

Material och ytbehandling

Kombihuv tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt. Huv kan även levereras i aluzink och kan lackeras i önskad kulör.


Dampics produkter lackeras i följande standardkulörer: Annan kulör enligt offert.

KULÖR	NCS S	RAL	
Svart	9500-N	9005	
Vit	0502-Y	9003	
Zinkgrå	3502-B	7040	
Ljusgrå	4502-B	7044	
Mörkgrå	7502-B	7024	
Tegelröd	4050-Y70R	8004	
Silver		9006	

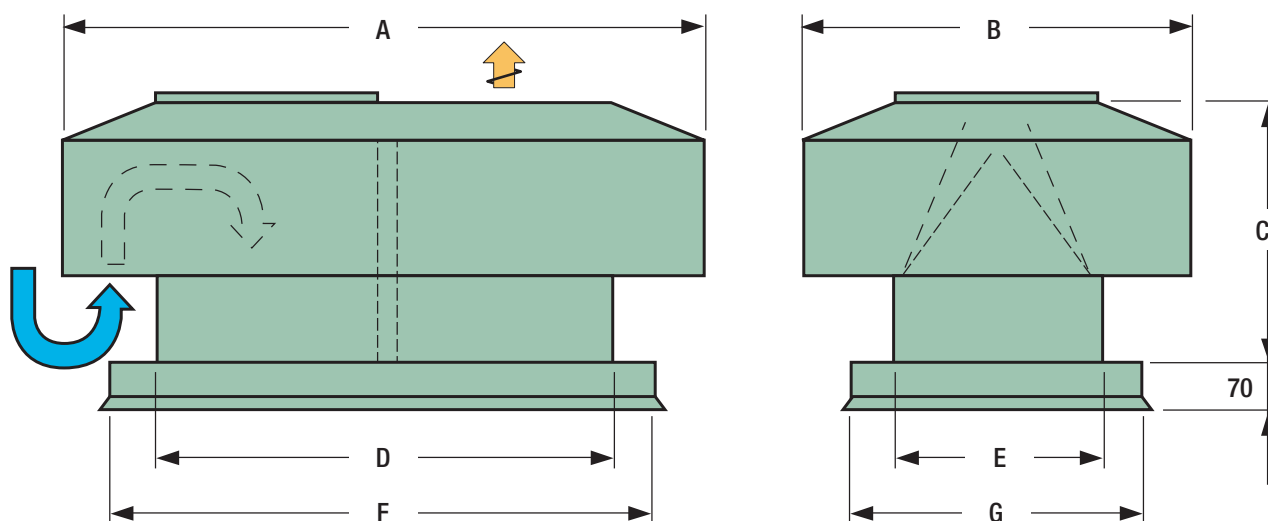

Storlek	Luftflöde l/s	A	B	C	D	E	F	G	Vikt kg	Takgenomföring Dubbel ¹⁾
200	80 - 155	700	400	320	500	200	700	400	20	200
300	155 - 335	950	550	405	700	300	900	500	30	300
400	335 - 615	1250	750	515	900	400	1100	600	50	400
500	615 - 975	1450	850	590	1100	500	1300	700	60	500
600	975 - 1390	1650	950	620	1300	600	1500	800	70	600
800	1390 - 2365	2150	1250	705	1700	800	1900	1000	110	800
1000	2365 - 3615	2700	1600	855	2100	1000	2300	1200	155	1000
1200	3615 - 5200	3200	1900	1005	2500	1200	2700	1400	235	1200
1400	5200 - 6850	3750	2200	1100	2900	1400	3100	1600	385	1400
1600	6850 - 9200	4200	2450	1190	3300	1600	3500	1800	525	1600
1800	9200 - 11665	4800	2850	1600	3700	1800	3900	2000	650	1800

¹⁾ Se sidan 3.

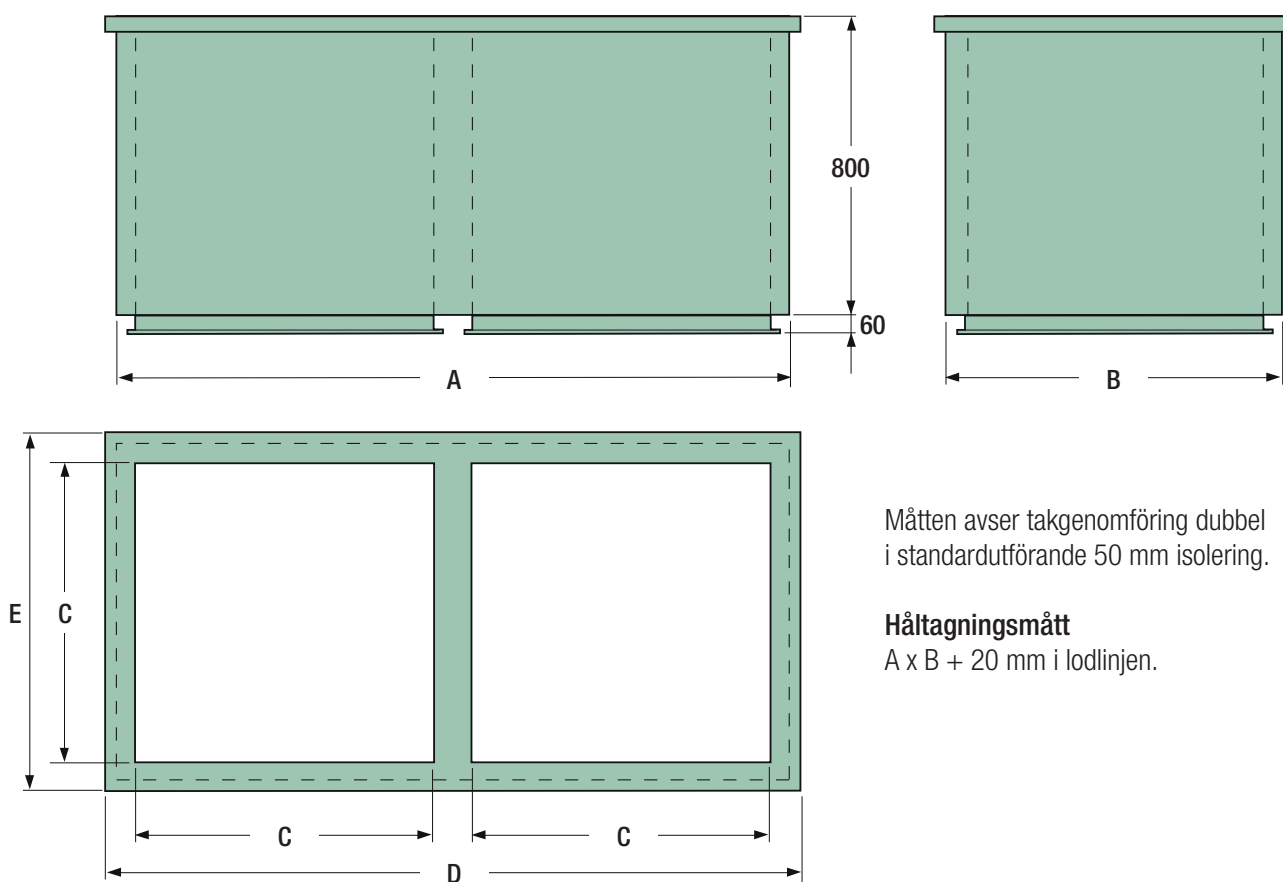

Storlek	A	B	D	E	C	Vikt
200	600	300	690	390	200	37
300	800	400	890	490	300	46
400	1000	500	1090	590	400	56
500	1200	600	1290	690	500	61
600	1400	700	1490	790	600	69
800	1800	900	1890	990	800	86
1000	2200	1100	2290	1190	1000	107
1200	2600	1300	2690	1390	1200	135
1400	3000	1500	3090	1590	1400	155
1600	3400	1700	3490	1790	1600	175
1800	3800	1900	3890	1990	1800	190